



VIDA COLOR



FIXATEUR DE FOND MINERALE LISSE, GRANULE

Description :

Fixateur de fond minérale à base de résine en phase aqueuse pour tous supports. Sous-couche d'adhérence pour supports sains et cohérents (peints ou non).

CLASSIFICATION : AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2. Conforme à la norme NF P84403 et au classement Européen NF EN 1062-1.

Elle donne un bon accrochage, excellente stabilité et une bonne résistance aux intempéries.

Avantage :

- Assure un bon accrochage et une parfaite liaison entre supports et peintures acryliques de façade ou revêtements plastiques épais (crépis).
- Régule parfaitement l'absorption et la porosité du support.
- Opacifiant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Microporeux.
- Facile d'application.

caractéristiques essentielles :

Présentation : Peinture fluide.

Aspect : Mat.

Tenue au feu : M1 sur support incombustible M0.

Performance film : Microporeux.

Couleur : Blanc. Peut être teinté avec des colorants universels.

Extrait sec : 65 % en poids et 48 % en volume +/- 2 %.

Masse volumique : 1,48 +/- 0,02 kg/L. Rendement : 150 à 200 g/m².

Séchage : Sec : 3 h - Recouvrable : 8 h.

Épaisseur film sec : 32 microns / 100 g/m² humide.

Conditionnement : 4 kg - 7 kg - 18 kg.

Destination :

Impression et couche d'adhérence sur toutes maçonneries saines et compactes, brutes ou déjà peintes.

SUPPORTS : Neufs ou anciens : béton, enduits de ciment, ciment-chaux bruts ou déjà revêtus d'anciennes peintures vinyliques aqueuses ou solvantées (pliolite) bien adhérentes.

Caractéristiques techniques

Liant à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

Conservation :
1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.

Le produit devra être stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Éliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35°C).
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

- Appliquer une couche jusqu'à deux couches de produit à intervalle de 24 heures par couche à l'aide d'un rouleau.
- Nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





VIDA COLOR

Destination

- . mur
- . Ciment
- . Plâtre
- . plafond

PEINTURE MATE

Description :

Peinture de décoration mate garnissante à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour utilisation intérieure

Avantage :

- Peinture Ecolabel
- Sa qualité professionnelle allie qualité, technicité et facilité d'application
- Elle masque les imperfections
- Ne jaunit pas
- Entretien facile
- Sans odeur
- Application : en 2 couches
- Temps de séchage : 3 h entre 2 couches, sec au toucher 30 min
- Outils : pinceau ou rouleau anti-goutte (12 mm)
- Nettoyage du matériel à l'eau

Caractéristiques essentielles :

- Séchage rapide
- Applicable sur la plupart des supports
- Aspect pommelé fin
- Bonne glisse, s'applique facilement
- Très garnissant
- Bonne opacité
- Masque les irrégularités grâce à son aspect mat régulier et homogène

Caractéristiques techniques

- Usage : Peinture
- Pièce destination : Grande pièce sèche
- Type support : Murs et plafonds
- Aspect : Mat
- Dilution : Acrylique
- Rendement (m²/L): 12
- Lessivable/Lavable : lavable
- Coloris : Blanc mat
- Conditionnement 7kg, 18 kg

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- . la surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- .Brosser et dépoussiérer le support.
- .Éliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- . appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- . ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

Conseils d'utilisation :

- Nombre de couche : 2 (3h entre 2 couches). Sec au toucher : 30 mn. Matériel : pinceau ou rouleau anti-goutte (12 mm). Nettoyage des outils : à l'eau
- . nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





PEINTURE DECORATIF SATINEE

Description :

Peinture de décoration satinée garnissante à base de résineacrylique en dispersion aqueuse pour utilisation intérieure

Avantage :

Propriétés : prête à l'emploi. Blanche ou teintée. Intérieur / Extérieur / Radiateur. Aspect satinée. Pratiquement sans odeur. Sans solvant. Sans COV. Sans formaldéhyde. Application facile. Très beau rendu. Excellent pouvoir couvrant. Très stable au jaunissement. Lessivable. Excellente résistance aux chocs. Séchage très rapide. Antistatique et microporeuse, elle laisse respirer le support et permet une bonne régulation de l'humidité.

Caractéristiques essentielles :

- Séchage rapide
- Applicable sur la plupart des supports y compris toile de verre
- Aspect lisse
- Bonne glisse
- Bon pouvoir couvrant
- Très garnissant
- Bonne opacité
- lavable et lessivable

Préparation du support :

Éliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peinture à la chaux ou à la colle). Éliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support. En rénovation, vérifier l'adhérence des peintures existantes. Egrener puis dépolir les anciennes laques si nécessaire. Sur support neuf ou ancien brut absorbant : selon l'état du support, nettoyer, égrener ou poncer légèrement à l'abrasif et dépolir soigneusement. Finition en bon état : égrener, dépolir, rincer à l'eau savonneuse, laisser sécher. Finition dégradée : selon l'état, poncer, décaper, gratter, brosser, dépolir et éliminer toute partie non adhérente. Sur métal non peint ainsi que sur fond taché ou risquant de dégorger, appliquer au préalable 1 à 2 couches



VIDA COLOR

Conditionnement


7 KG / 18 KGB .
Conservation 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

Caractéristiques techniques

Temps de séchage : A 20°C, hors poussière après 30 minutes, sec après 2 à 3 h, recouvrable après 8 à 12 h.

Rendement : par couche 12 à 16 m² par litre. Rendement variable selon l'application, la dilution et la porosité du support.



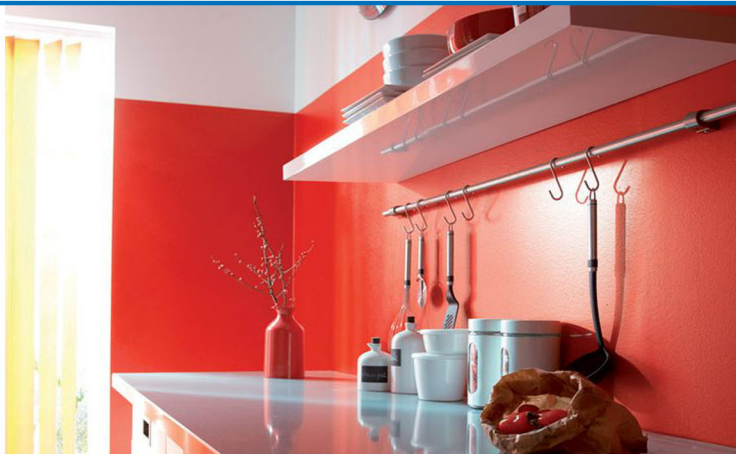

LAQUE A EAU BRILLANTE

Description :

La Laque Brillante à l'Eau Blanche ou Teintée est une laque haut de gamme et riche en huile végétale pour l'intérieur, l'extérieur et les radiateurs, spécialement formulée pour la protection de tous supports bois, plâtre et dérivés ou métal. A l'eau, sans solvant, sans odeur, sans COV et sans formaldéhyde.

Avantage :

Propriétés : Laque à l'eau prête à l'emploi. Blanche ou teintée. Intérieur / Extérieur / Radiateur. Aspect brillant. Pratiquement sans odeur. Sans solvant. Sans COV. Sans formaldéhyde. Application facile. Très beau rendu. Excellent pouvoir couvrant. Très stable au jaunissement. Lessivable. Excellente résistance aux chocs. Séchage très rapide. Antistatique et microporeuse, elle laisse respirer le support et permet une bonne régulation de l'humidité.

Caractéristiques essentielles :

- Séchage rapide
- Applicable sur la plupart des supports y compris toile de verre
- Aspect lisse
- Bonne glisse
- Bon pouvoir couvrant
- Très garnissant
- Bonne opacité
- lavable et lessivable



VIDA COLOR

Conditionnement

7 KG / 18 KGB .
Conservation 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

Caractéristiques techniques

Temps de séchage : A 20°C, hors poussière après 30 minutes, sec après 2 à 3 h, recouvrable après 8 à 12 h.

Rendement : par couche 12 à 16 m² par litre.

Rendement variable selon l'application, la dilution et la porosité du support.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

Éliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peinture à la chaux ou à la colle). Éliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support. En rénovation, vérifier l'adhérence des peintures existantes. Égrener puis dépeussier les anciennes laques si nécessaire. Sur support neuf ou ancien brut absorbant : selon l'état du support, nettoyer, égrener ou poncer légèrement à l'abrasif et dépeussier soigneusement. Finition en bon état : égrener, dépeussier, rincer à l'eau savonneuse, laisser sécher. Finition dégradée : selon l'état, poncer, décaper, gratter, brosser, dépeussier et éliminer toute partie non adhérente. Sur métal non peint ainsi que sur fond taché ou risquant de dégorger, appliquer au préalable 1 à 2 couches





VIDA COLOR

Destination

mur
Ciment
Monocouche
Plâtre
plafond

PEINTURE BLANCHE MUR ET PLAFOND

Description :

Peinture de rénovations haut pouvoir de couvrant à base de Résine acrylique d'une dispersion aqueuse. En construction ou en rénovation, le choix d'une peinture blanche pour murs et plafonds est important. Avec ce blanc mat de monovida, vous avez l'assurance de travailler avec un produit de qualité qui masquera toutes les petites imperfections.

Avantage :

- Peinture Ecolabel
- Sa qualité professionnelle allie qualité, technicité et facilité d'application
- Elle masque les imperfections
- Ne jaunit pas
- Entretien facile
- Sans odeur
- Application : en 2 couches
- Temps de séchage : 3 h entre 2 couches, sec au toucher 30 min
- Outils : pinceau ou rouleau anti-goutte (12 mm)
- Nettoyage du matériel à l'eau

Caractéristiques essentielles :

- Très garnissant
- Onctueuse et très grande facilité d'application
- Faible odeur
- Non jaunissant et ininflammable
- **Rendement** : 1kg/ 08 m²

Caractéristiques techniques

- Usage : Peinture
- Pièce destination : Grande pièce sèche
- Type support : Murs et plafonds
- Aspect : Mat
- Dilution : Acrylique
- Rendement (m²/L) : 12
- Monocouche
- Lessivable/Lavable : lavable
- Coloris : Blanc mat
- Conditionnement 7kg, 18 kg

MISE EN OEUVRE**Préparation du support :**

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Eliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

- **Conseils d'utilisation :**
- Nombre de couche : 2 (3h entre 2 couches). Sec au toucher : 30 mn. Matériel : pinceau ou rouleau anti-goutte (12 mm). Nettoyage des outils : à l'eau
- Nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





VIDA COLOR

PEINTURE POUR FACADE PVC

Description :

Peinture de rénovations haut pouvoir de couvrant à base de Résine d'une dispersion aqueuse anionique non ionique à base styrène haut pvc. Imperméable à l'eau et perméable la vapeur, elle donne un bon accrochage, excellente stabilité et une bonne résistance ou intempéries.

Avantage :

- Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur
- Grande résistance à l'humidité
- Grande résistance à l'intempérie
- Haute élasticité, anti fissure
- Bonne résistances aux agressions climatiques
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant
- Adhérence tous supports
- Résiste à l'eau stagnante
- Sans odeur
- Bon accrochage excellence stabilité

Caractéristiques essentielles :

- Très garnissant
- Onctueuse et très grande facilité d'application
- Faible odeur
- Non jaunissant et ininflammable

Rendement : 2,5 à 3 kg/m² (épaisseur environ : 0.3 mn pour les deux couches)

Destination :

- Béton
- Ciment
- Monocouche
- Plâtre
- Pierre

Caractéristiques techniques

Aspect : produit liquide transparent
Couleur : transparent peut être teinter
Rendement : 8 / 10 m²
Densité : 1,05 + / - 0.05 kg / L A 20°C
Viscosité : 60000 + / - 10000 a 25 °C

Conditionnement :
 7kg 18 kg

Conservation :
 1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
 le produit devra être stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépolissierée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépolissier le support.
- Eliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

- Appliquer au minimum deux couches de produit à intervalle de 24 heures par couche à l'aide d'un rouleau.
- Nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





VIDA COLOR



IMPERVIDA

RESINE TIXOTROPIQUE

Description :

Résine d'une dispersion aqueuse anionique non ionique a base styrène haut pvc. Imperméable a l'eau et perméable la vapeur, utiliser autan que liant dans la préparation d'un mélange (mortier , enduit , griffé) .comme et utiliser verni de protection pour tous support , et primaire pour des support poreux . Il donne un bon accroc arche ,excellente stabilité et une bonne résistance ou intempéries .

Avantage :

- Imperméable a l'eau et perméable a la vapeur
- Grande résistance a humidité
- Grande résistance à l'intempérie
- Haute élasticité, anti fissure
- Bonne résistances aux agressions climatiques
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant
- Adhérence tous supports
- Résiste à l'eau stagnante
- Sans odeur
- Bon accrochage excellence stabilité

Caractéristiques essentielles :

- Très garnissant
- Onctueuse et très grande facilité d'application
- Faible odeur
- Non jaunissant et ininflammable
- Rendement : 2,5 à 3 kg/m² (épaisseur environ : 0.3 mn pour les deux couches)

Destination :

- Béton
- Ciment
- Monocouche
- Plâtre
- Pierre

Caractéristiques techniques

Conditionnement :
7kg 18 kg

Conservation :
1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.

MISE EN OEUVRE

Mise en œuvre :

Pour la préparation des mélanges comme griffé 4 % de la colle impervida mélanger avec 12 %. D'eau minimum ragouter 80 %. De la poudre de marbre et 4 %. De grain de sable.

IMPERVIDA : APPLICATION VERNI DE PROTECTION ET PRIMAIRE

Préparation du support :

- la surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Eliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.
- Le produit devra être stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Application :

- Appliquer au minimum deux couches de produit à intervalle de 24 heures par couche à l'aide d'un rouleau.
- Nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





VIDA COLOR

Destination :

- . Béton
- . Ciment
- . Carrelage
- . Terre cuite

ETANCHE VIDA**Description :**

Peinture inodore ne contenant pas d'agents nocifs (sans émanations désagréables). Diluable à l'eau et respectueuse de l'environnement, cette dispersion fabriquée avec des matières premières essentiellement minérales, est hautement imperméable à l'eau.

Avantage :

- Préventif et curatif
- Résiste au trafic piétonnier
- Haute élasticité , anti fissure
- Bonne résistances aux agressions climatiques
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant
- Adhérence tous supports
- Résiste à l'eau stagnante
- Sans odeur
- Mate satin

Caractéristiques essentielles :

- Très garnissant
 - Onctueuse et très grande facilité d'application
 - Faible odeur
 - Non jaunissant et ininflammable
- Rendement :** 4 à 5 m² (épaisseur environ : 0.3 mn pour les deux couches)

Caractéristiques techniques**Aspect :** produit liquide**Coleur :** transparent peut être teinter**Rendement :** 4 à 5 m²**Densité :** 1.05 + / - 0.05 kg /L A 20°C**Viscosité :** 60000 + / - 10000 a 25 °C**Conditionnement :**

7kg 18 kg

Conservation :

1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.

MISE EN OEUVRE**Préparation du support :**

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Eliminer algues, mousse et moisissures.

Recommandations :

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

- Appliquer au minimum deux couches de produit à intervalle de 24 heures par couche à l'aide d'un rouleau.
- Nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.





VIDA COLOR

ISOLVIDA

Description :

isolvida solution multiple pour tous support dans le domaine de construction

Avantage :

- Imperméable a l'eau et perméable a la vapeur
- Grande résistance a humidité
- Grande résistance à l'intempérie
- Haute élasticité, anti fissure
- Bonne résistances aux agressions climatiques
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant
- Adhérence tous supports
- Résiste à l'eau stagnante
- Sans odeur
- Bon accrochage excellence stabilité

caractéristiques essentielles :

- Isolation thermique
- Isolation acoustique
- Barrière contre condensation
- Système auto lavable (impermeable)
- Étanche
- Ignifuge
- Flexible
- Grande résistance au vieillissement

Destination :

- Béton
- Ciment
- Monocouche
- Plâtre
- Pierre
- Tole
- Tuile

Caractéristiques techniques

- Isolation thermique
- Isolation Acoustique
- Impermeable
- Barriere contre condensation
- Flexible
- Ignifuge
- Systeme autolavable
- Resistant au vieillissement
- reduire les pertes energetique interne (clim - chauffage)

Poid 12kg **RENDEMENT** 10 M²/ Eps2mm

STOCKAGE:

1 an dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre :

APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE :

dlution a 5 % d'eau max



Recommandations :

- appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (ne pas dépasser 35 °C).
- ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux ou en plein soleil.

Application :

- Appliquer au minimum deux couches de produit à intervalle de 24 heures par couche à l'aide d'un rouleau.
- nettoyer les mains et le matériel avec de l'eau, une fois le travail terminé.

